


清洗工艺流程图

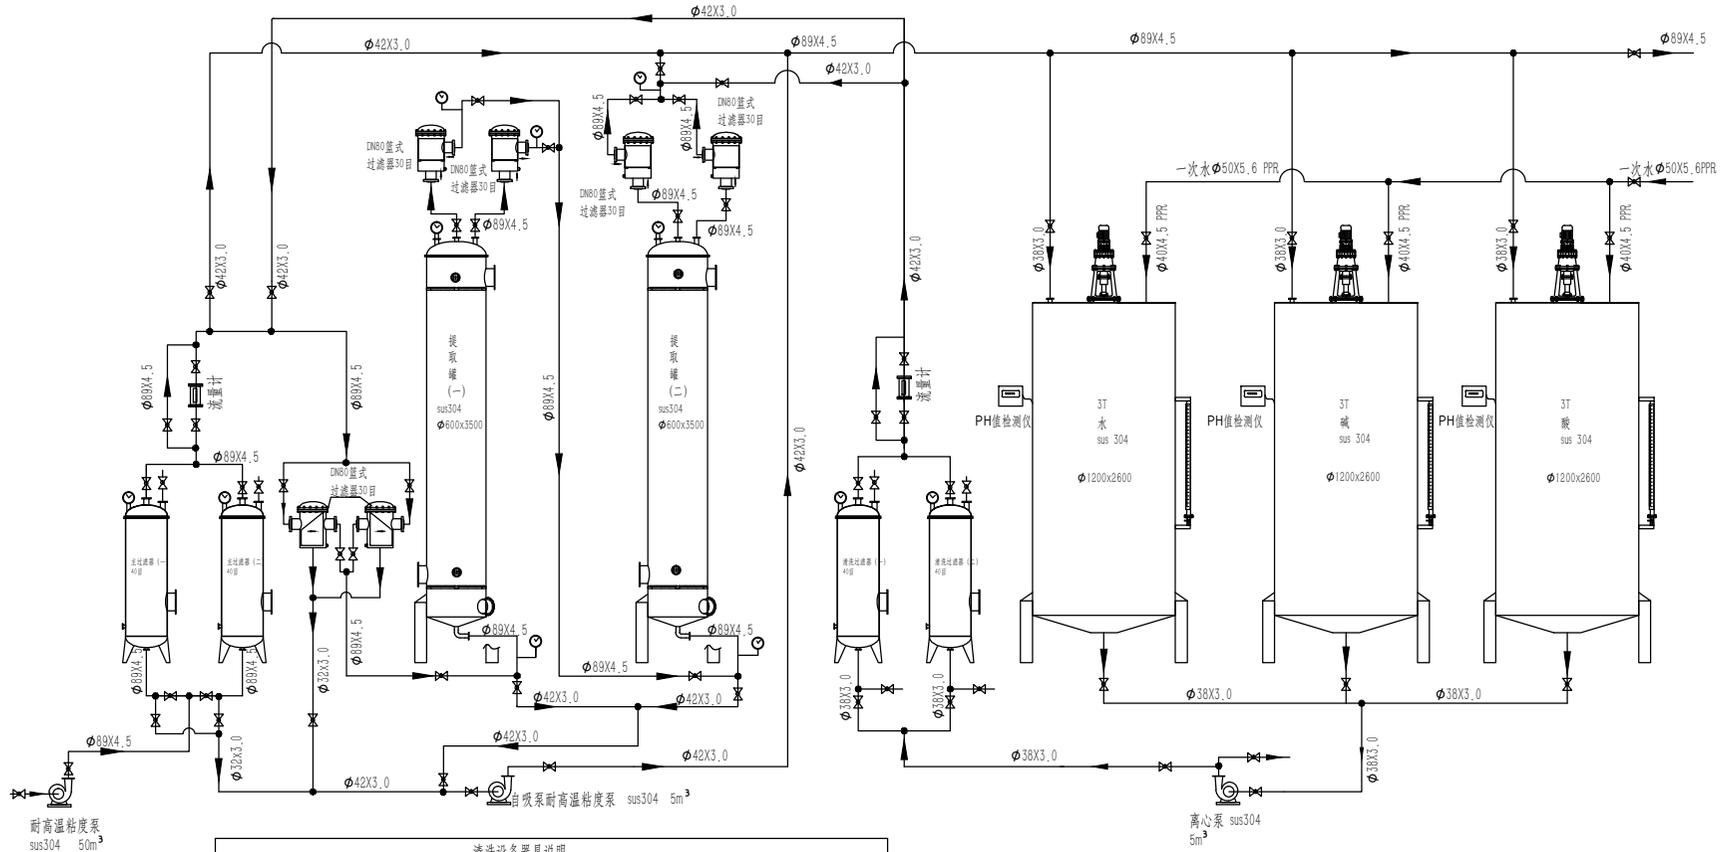

清洗设备器具说明				
名称	规格	数量	单位	技术要求说明
不锈钢耐高温粘度泵	流量50m³/h, 扬程20m	1	台	
不锈钢自吸泵耐高温粘度泵	流量5m³/h 扬程20m	1	台	
不锈钢离心水泵	流量5m³/h, 扬程20m	1	台	
智能电磁流量计管式	dn80=1个, dn40=1个			
主过滤器	φ400x1000, 进出口DN80	2	台	过滤器整体材质均为sus304, 过滤目数40, 罐体配压力表, 过滤芯可方便拆卸清洗
篮式过滤器	罐体φ500x800, 进出口DN60, 过滤目数30目	6	台	过滤器整体材质均为sus304, 过滤目数30, 其中四台为篮式结构, 侧进侧出, 其余两台为侧进侧出, 侧进侧出
提取罐	φ600x3500xδ4	2	台	整体材质均为sus304, 配观察镜, 内置分流板、配置人孔及清理孔
清洗过滤器	φ400x1000, 进出口DN40	2	台	过滤器整体材质均为sus304, 过滤目数40, 罐体配压力表, 过滤芯可方便拆卸清洗
储存罐 (3T)	φ1200x2600xδ6	3	台	罐体材质均为sus304, 3台储存罐分别储存水、9% NaOH, 罐体配PH值检测仪、液位计, 罐内罐底设置搅拌装置, 功率为3kw, 底部采用橡胶垫于放料
不锈钢管 sus304	φ89x4.5	~74	m	
不锈钢管 sus304	φ42x3	~77	m	管道长度根据设备实地安装情况, 可能有变更调整, 列表数值只提供参考, 具体需要结合实际情况确定
不锈钢管 sus304	φ38x3	~43	m	
PPR管	φ50x5.6	~16	m	
PPR管	φ40x4.5	~6	m	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	数量	比例	
审核			工艺		批准	共 张 第 页			